



## BRANDSCHUTZTÜRSYSTEME

## Meridian Ganzglastür Transparenz in modernem Design

Gestaltungsfreiheit ohne Kompromisse: Mit der Meridian Ganzglas-Brandschutztür erweitert Nordemann die Möglichkeiten der ambitionierten Innengestaltung. Über die gelungene Verbindung von Form und Funktion kombiniert das Türsystem vorbeugenden Brandschutz mit einem Höchstmaß an Transparenz und Design. Das Ergebnis ist zuverlässige Sicherheit in neuer Form – puristisch, attraktiv und zeitgemäß. Für eine architektonische Gestaltungsfreiheit, die Optik und Verantwortung optimal verknüpft. Ob Neubauprojekt oder Modernisierung – mit der Meridian können Architekten, Planer und Bauherren nachhaltig Akzente setzen.




## Technische Daten

### Feuer- und Rauchschutzabschluss T30-1-RS-FSA

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Zulassungsnummer Z-6.20-2277
<b>Zugelassener Größenbereich</b>	Breite: 584 – 1.209 mm
<b>Türblatt</b>	Höhe: 1.847 – 2.472 mm
<b>Zugelassener Größenbereich mit Festverglasungen</b>	Breite: unbegrenzt Höhe: bis 5.000 mm
<b>Türblattdicke</b>	27 mm
<b>Einbau in</b>	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
<b>Zargenvarianten</b>	Holzumfassungszarge Blockzarge Block-/Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
<b>Oberflächen</b> (Zargen und Rahmen)	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen Echtholz, massiv und furniert, klar lackiert HPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
<b>Bänder</b>	2 oder 3 Stk. Simonswerk Ganzglas- Feuerschutz-Türbänder VX 7790/160 SO Edelstahl
<b>Türschließer</b>	Obentürschließer z. B. GEZE TS 5000 silberfarbig Bodentürschließer z. B. GEZE TS 550 F-G silberfarbig
<b>Bodendichtung</b>	Schall-EX 15/30 WS
<b>Schloss</b>	Glastürschloss z. B. FSB 4220 Edelstahl, PZ-gelocht
<b>Drückergarnitur</b>	Feuerschutz-Drücker z. B. FSB 1076
<b>Feuerschutz</b>	Feuerhemmend T30 RS Geprüft nach EN 1634-1
<b>Rauchschutz</b> <b>(optional)</b>	rauchdicht (T30/RS), geprüft nach EN 1634-3
<b>Schallschutz</b> <b>(optional)</b>	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R <sub>w</sub> , P 37 dB
<b>Sonderausführung</b>	Türblatt mit einseitig keramischem Siebdruck



Die Meridian Ganzglas-Brandschutztür punktet durch ihre minimalistische Ästhetik. Fokussiert auf das Wesentliche eignet sie sich ideal für transparente Gestaltungsvorhaben, die interessante Perspektiven und bestmöglichen Lichteinfall in den Fokus stellen. Abgestimmt auf die vielfältigen Einsatzbereiche gibt es die Meridian in einflügeliger Ausführung plus feststehenden Seitenteilen und Oberlichtern. Nordemann liefert komplette Einheiten, bestehend aus Türblatt, unterschiedlichen Zargenvarianten und allen erforderlichen Beschlägen.

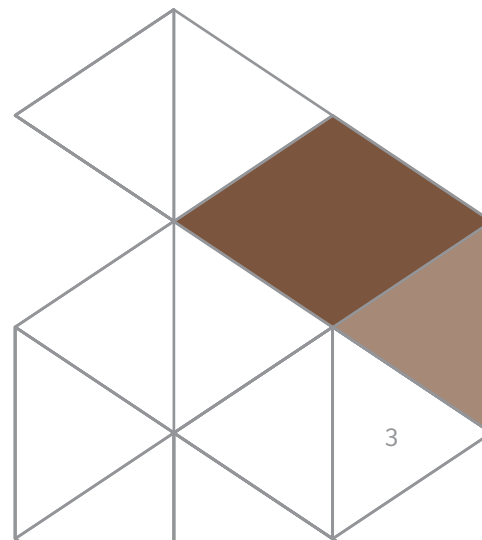


## Magellan Rahmentür Passend für jeden Einsatzzweck

Ob technische Standards oder ästhetische Aspekte: Die Magellan Rahmentür wird in jeder Hinsicht höchsten Anforderungen gerecht. Ausgelegt auf den Feuer- und Rauchschutz der Widerstandsklasse T30 RS zeichnet sich die Massivholzrahmentür insbesondere durch ihre schmalen Friesbreiten von 78 bis 140 mm Breite und eine Trockenverglasung ohne Einsatz von Silikon aus. Abgestimmt auf die verschiedenen Einsatzbereiche bietet Nordemann die Magellan in ein- und zweiflügeliger Ausführung an.

Schon seit rund 20 Jahren realisiert Nordemann überzeugende Lösungen im vorbeugenden Brand- und Rauchschutz. Aufsetzend auf unsere Kompetenz im Bereich Massivholz zeichnen wir uns aus durch Lösungen, die Zeichen setzen. Eine Klasse für sich sind dabei seit jeher die Türsysteme mit Glas.



Die Magellan gibt es in zahlreichen Oberflächenvarianten. Neben Farblack-Lackierungen sowie HPL- und Pulverbeschichtungen stehen auch Ausführungen in Echtholz zur Wahl, entweder massiv oder furniert. Für zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten sorgt das optional dazugehörige Oberlicht.

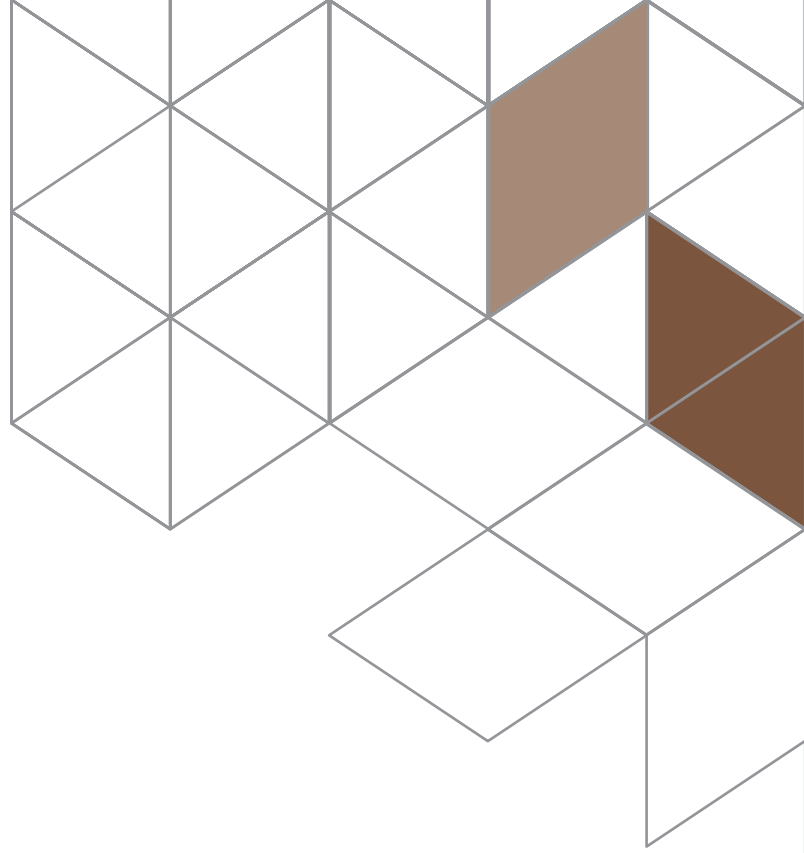

## Technische Daten

### Feuer- und Rauchschutzabschluss T30-1/2-RS-FSA

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Zulassungsnummer Z-620-2252
<b>Zugelassener Größenbereich</b>	Breite: 584 – 1.500 mm
<b>Türblatt</b>	Höhe: 1.722 – 3.000 mm
<b>mit Oberlicht</b>	Höhe: 3.750 mm
<b>Zugelassener Größenbereich mit Festverglasungen</b>	Breite: unbegrenzt Höhe: bis 5.000 mm
<b>Türblattdicke</b>	≥ 68 mm
<b>Friesbreiten</b>	78 – 140 mm
<b>Einbau in</b>	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
<b>Zargenvarianten</b>	Holzumfassungszarge Blockzarge Block-/Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
<b>Oberflächen</b>	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen Echtholz, massiv und furniert, klar lackiert HPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
<b>Bänder</b>	3-D-Bandsysteme – Aufschraubänder oder verdeckt liegende Bänder
<b>Türschließer</b>	aufliegende bzw. verdeckt liegende Obentürschließer; Bodentürschließer
<b>Bodendichtung</b>	diverse
<b>Schloss</b>	mit Ein- und Mehrfachverriegelung
<b>Drückergarnitur</b>	diverse Feuerschutz-Drückergarnituren
<b>Feuerschutz</b>	feuerhemmend T30, geprüft nach EN 1634-1
<b>Rauchschutz (optional)</b>	rauchdicht (Sm), geprüft nach EN 1634-3 und DIN EN 18095
<b>Schallschutz (optional)</b>	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R <sub>w</sub> , P 32 – 37 dB
<b>Sonderausführung</b>	Sprossen, Sprossenteilung, Füllungen, Fluchttüröffner, E-Öffner



Klare Linien und moderne Eleganz: Wenn es um maximalen Lichteinfall und bestmögliche Transparenz geht, ist der von Nordemann entwickelte Nordalux Oberblendenhalter die ideale Lösung.



## **Nordaporta Sperrtür** **Brandschutz mit vielfältigen Möglichkeiten**

Mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten punktet die Nordaporta Sperrtür. In Verbindung mit Festverglasungswänden bietet sie zuverlässigen Brandschutz in unbegrenzter Breite und mit einer Höhe von bis zu 5.000 mm. Zu den technischen Features zählen aufliegende oder verdeckt liegende Obertürschließer sowie Bodentürschließer. Als Sonderausführung ist die Nordaporta auch mit Doppelfalz erhältlich.




## Technische Daten

### Feuer- und Rauchschutzabschluss EI30<sub>2</sub>-C5-Sm 1/2-flügelig

<b>Zulassung</b>	im CE-Verfahren
<b>Möglicher Größenbereich</b>	Breite: ≤ 1.360 mm
<b>Türblatt</b>	Höhe: ≤ 2.485 mm
<b>Möglicher Größenbereich mit Festverglasungswänden</b>	Breite: unbegrenzt
	Höhe: bis 5.000 mm
<b>Türblattdicke</b>	52 – 75 mm
<b>Einbau in</b>	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
<b>Zargenvarianten</b>	Holzumfassungszarge Blockzarge Block-/Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
<b>Oberflächen</b>	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen furniert, klar lackiert HPL/CPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
<b>Bänder</b>	3-D-Bandsysteme – Aufschraubänder oder verdeckt liegende Bänder
<b>Türschließer</b>	aufliegende bzw. verdeckt liegende Obentürschließer; Bodentürschließer
<b>Bodendichtung</b>	diverse
<b>Schloss</b>	mit Ein- und Mehrfachverriegelung
<b>Drückergarnitur</b>	diverse Feuerschutz-Drückergarnituren
<b>Feuerschutz</b>	feuerhemmend EI30 <sub>2</sub> -C5, geprüft nach EN 1634-1
<b>Rauchschutz (optional)</b>	rauchdicht (Sm), geprüft nach EN 1634-3
<b>Schallschutz (optional)</b>	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R <sub>w</sub> , P 32 - 42 dB, je nach Ausführung
<b>Sonderausführung</b>	Doppelfalz



Kennzeichnend für Nordemann ist die Verknüpfung von Präzision und Effizienz, eine Stärke, die durch hochmoderne Produktionsabläufe gefördert wird. Unser umfangreiches Portfolio an Türen mit und ohne Zusatzfunktion bietet die Möglichkeit, alle Elemente aus einer Hand zu beziehen – ein wesentlicher Schritt für homogene, durchgängig gestaltete Lösungen.

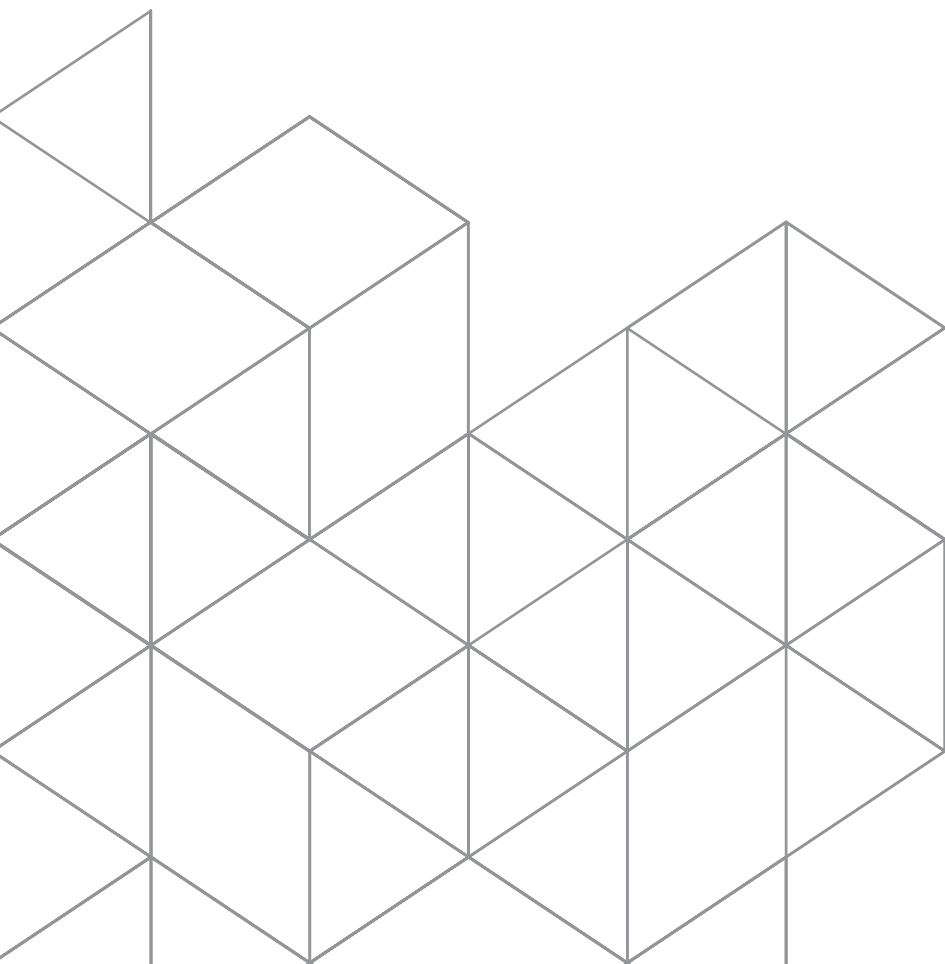

## **Nordemann GmbH**

Gewerbestraße 2  
D-33397 Rietberg  
T: +49 (0) 2944 5090040  
F: +49 (0) 2944 5090055  
info@nordemann-gmbh.de  
[www.nordemann-gmbh.de](http://www.nordemann-gmbh.de)

**nordemann** 